



d-COLOR MF3300/MF3800

DES CONCENTRÉS DE PRODUCTIVITÉ

Imprimer, copier, scanner, faxer, le tout en réseau et regroupé sur un même appareil ultra compact? C'est ce que vous proposent ces **nouveaux systèmes d'impression multifonctions A4 couleur Olivetti**, et à des vitesses d'impression de **33 et 38 pages par minute!**

D'une prise en main facilitée par leur grand écran tactile couleur 7 pouces très intuitif, les d-Color MF3300 et d-Color MF3800 répondent aux besoins de la plupart des professionnels.

Des systèmes éco-performants conçus pour répondre aux normes environnementales les plus exigeantes.



COULEUR



VITESSE




MULTIFONCTION



MODULABLE



QUALITÉ



RÉSEAU



ECO
FRIENDLY



SÉCURITÉ



COMPACTITÉ



ÉCRAN
TACTILE COULEUR



SYSTÈMES NUMÉRIQUES COULEUR MULTIFONCTIONS

ÉCRAN TACTILE 7 POUCES INNOVANT

UN CONCENTRÉ DE FONCTIONNALITÉS

RÉSOLUTION D'IMPRESSION JUSQU'À 1200x 1200 DPI

CAPACITÉ PAPIER JUSQU'À 1650 FEUILLES

NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'AUTHENTIFICATION ET DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ

UN SYSTEME D'IMPRESSION PEU ÉNERGIVORE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT GRÂCE À L'EMPLOI DE MATÉRIAUX RECYCLÉS



Écran tactile couleur 7 pouces



Agrafage hors ligne optionnel



Impression et scan depuis et vers une clé USB aux formats OOXML (docx, xlsx, pptx)

UNE GRANDE FLUIDITÉ D'UTILISATION

Un large écran tactile couleur réglable en inclinaison confère à ces systèmes une très grande facilité d'utilisation et beaucoup de fluidité dans la navigation des différents menus. En fait, piloter les d-Color MF3300 et d-Color MF3800 est aussi simple qu'utiliser votre smartphone!



BEAUCOUP DE PUISSANCE POUR UN FAIBLE ENCOMBREMENT

Bien plus que de simples multifonctions A4, les nouveaux Olivetti **d-Color MF3300** et **d-Color MF3800** apportent une réponse complète à ceux qui recherchent productivité et simplicité d'utilisation.

Directement inspirés des multifonctions A3 les plus évolués du marché, ces deux systèmes produisent des documents en couleur ou en noir et blanc aux vitesses de 33 et 38 pages par minute tout en apportant un très haut niveau de fonctionnalité dans un espace très réduit.

Imprimer, Copier, Scanner, faxer (en option), stocker (...) ils savent tout faire, et ce dans le plus grand respect des normes environnementales les plus draconiennes.



AUTHENTIFICATION ET SÉCURITÉ

Bénéficiez d'un haut niveau de sécurité en activant l'authentification (sans serveur) qui vous permet d'utiliser jusqu'à 1000 codes utilisateurs ou départementaux. Mais les **d-Color MF3300** et **d-Color MF3800** peuvent aussi s'intégrer dans un système d'authentification existant et être dotés d'un lecteur de cartes qui permettra aux utilisateurs de s'authentifier en une fraction de seconde.

DES PERFORMANCES ÉNERGETIQUES ÉTONNANTES

Avec une consommation d'à peine 1,9 Watt en mode veille, les **d-Color MF3300** et **d-Color MF3800** contribueront à vos économies d'énergie. Ces deux systèmes multifonction Olivetti dépassent les standards Energy Star et proposent des consommations TEC (Typical Energy Consumption) parmi les plus basses du marché.

FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL


Grâce à l'emploi de nombreux matériaux recyclés tels que les PC/PET et le bioplastique, l'impact environnemental des **d-Color MF3300** et **d-Color MF3800** reste très contenu.

JUSQU'À 1650 FEUILLES EN POSTE

La capacité papier standard (650 feuilles) de ces deux systèmes multifonction Olivetti peut être portée jusqu'à 1 650 feuilles en ajoutant deux magasins papier optionnels. Afin de faciliter la finition de vos documents, vous pourrez même ajouter une agrafeuse hors ligne.



d-COLOR MF3300 ET d-COLOR MF3800 CONFIGURATIONS

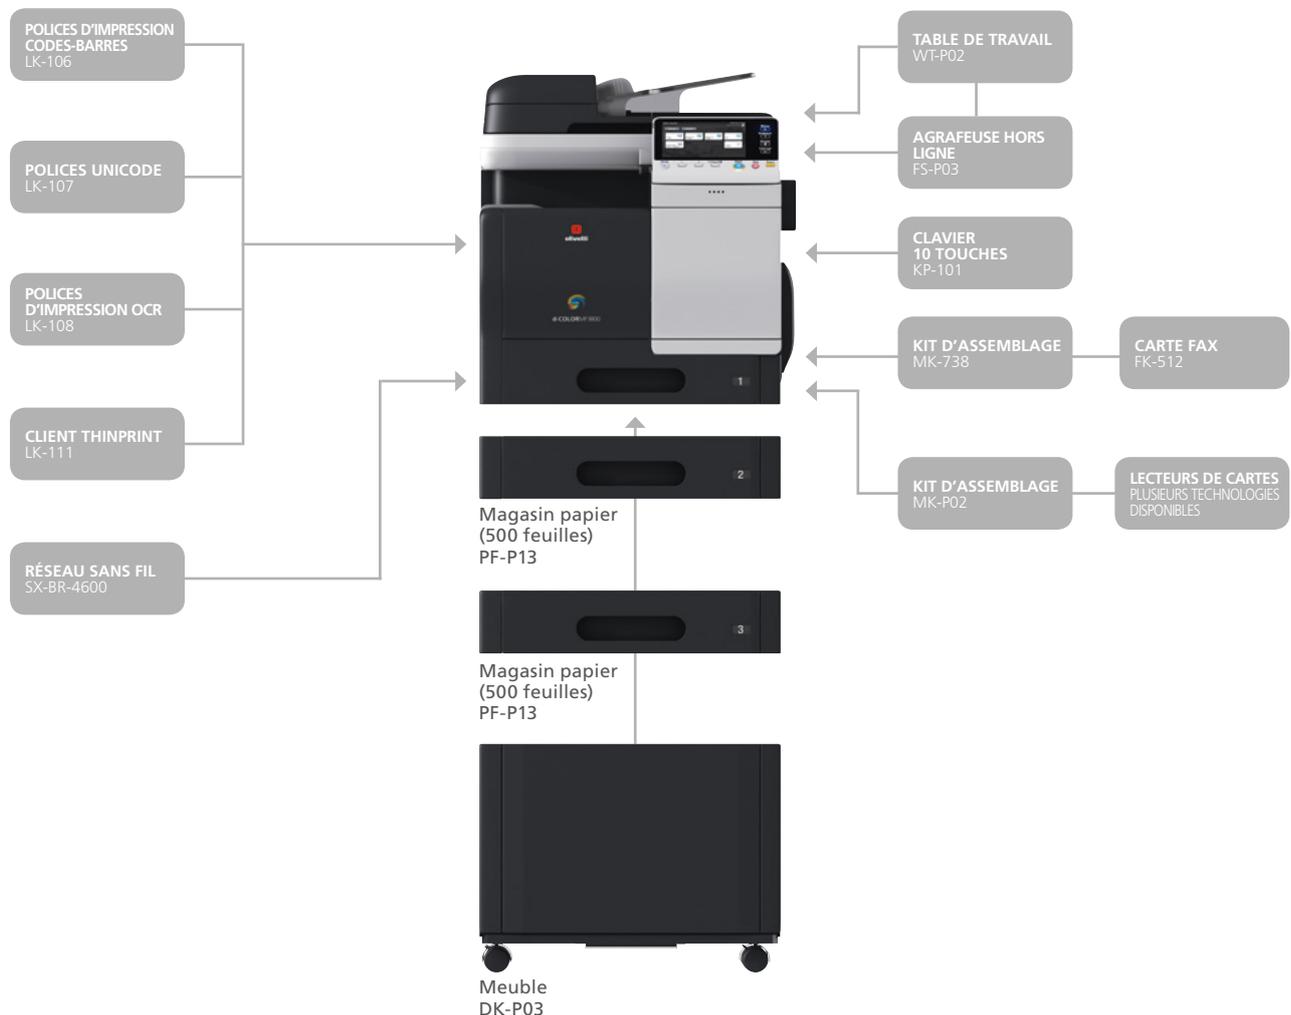

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Mémoire système	1 Go (standard)
Disque Dur	320 Go (standard)
Interfaces	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/ 1000-Base-T; USB 2.0
Protocoles	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Chargeur automatique de documents (standard)	50 feuilles; du A5 au A4; de 50 à 128 g/m ² ; Recto verso
Formats papier	Du A6 au A4 et formats personnalisés
Grammages papier	60 à 210 g/m ²
Capacité papier	Standard: 650 feuilles Max. avec options: 1650 feuilles
Magasin Papier 1	550 feuilles, A6-A4, 60-210 g/m ²
Magasin Papier 2 (option)	500 feuilles, A4, 60-90 g/m ²
Magasin papier 3 (option)	500 feuilles, A4, 60-90 g/m ²
Bypass	100 feuilles, A6-A4, formats personnalisés, 60-210 g/m ²
Recto Verso automatique (standard)	A4, 60-210 g/m ²
Capacité papier en sortie	250 feuilles max.
Agrafage (en option)	Agrafage hors ligne, 20 feuilles max.
Consommation	220-240 V/50/60 Hz, moins de 1,7 kW
Dimensions (L x P x H)	555 x 584 x 603 mm
Poids	Environ 47,5 kg

IMPRIMANTE

Résolution	600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi (en vitesse réduite)
Langages d'impression	Emulation PCL 5e/c, Emulation PCL XL Ver. 3.0, Emulation PostScript 3 (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Systèmes d'exploitation	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2003 R2 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 or later Linux
Polices d'impression	80 polices PCL Latin; 137 polices PostScript 3 Latin émoulées
Fonctions d'impression	Impression directe des fichiers TIFF, XPS, PDF et OOXML (docx, xlsx, pptx); impression sécurisée, mode combiné; poster; numérotation de page; filigrane

OPTIONS

Magasin papier PF-P13	500 feuilles, A4, 60-90 g/m ²
Meuble DK-P03	Avec espace de rangement intégré
Agrafeuse hors ligne FS-P03	Agrafage en coin, 20 feuilles max.
Clavier 10 touches KP-101	En plus du pavé numérique tactile
Table de travail WT-P02	Support pour agrafeuse hors ligne ou pour lecteur de cartes
Carte Fax FK-512	Fax super G3
Kit d'installation pour carte fax MK-738	Indispensable pour installer la carte fax
Lecteurs de cartes	Plusieurs lecteurs de cartes
Kit d'assemblage MK-P02	Pour lecteur de cartes
Polices codes-barres LK-106	Permet d'imprimer les codes-barres
Polices Unicode LK-107	Permet l'impression des caractères Unicode
Polices d'impression OCR A & B LK-108	Permet l'impression des polices OCR A et B
Client ThinPrint® LK-111	Compatibilité compression ThinPrint en environnement Terminal Server
Réseau sans fil SX-BR-4600	Adaptateur Wi-Fi

COPIEUR

Procédé de copie	Laser électrostatique
Vitesses de copie/impression A4 (n&b/couleur)	d-Color MF3300: jusqu'à 33 ppm d-Color MF3800: jusqu'à 38 ppm
Vitesse en recto-verso automatique A4 (n&b/couleur)	d-Color MF3300: jusqu'à 33 ppm d-Color MF3800: jusqu'à 38 ppm
Temps de sortie 1 ^{ère} copie (n&b/couleur)	d-Color MF3300: 9s/10s d-Color MF3800: 7,2s/8,1s
Préchauffage	Environ 30 secondes
Résolution	600 x 600 dpi
Niveaux de gris	256
Multicopie	1 à 999
Format original max.	A4
Zoom	25 à 400% par pas de 0,1%; zoom auto
Fonctions copie	Tri électronique; multi-job; ajustements (contraste, finesse, densité); copie d'épreuve; mode interruption de cycle; modes couleur; tri/assemblage; mode combiné; détection de l'original; copie de pièce d'identité; mode 2 en 1; mode 4 en 1

SCANNER

Vitesse de numérisation (n&b/couleur)	Jusqu'à 35 opm
Résolution de numérisation	600 x 600 dpi max.
Modes de scan	Scan-to-email Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV TWAIN réseau
Formats de fichiers	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF Compact; XPS
Destinataires	2100 (uniques + groupes); compatibilité LDAP
Fonctions de scan	Jusqu'à 400 travaux programmables

FAX (OPTION)

Fax	Super G3
Transmission	Analogique, i-fax
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi (en mode ultra fin)
Modes de compression	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Jusqu'à 33,6 kbps
Destinataires en mémoire	2100 (uniques + groupes)
Fonctions fax	Changement d'horaires; PC-fax; routage; jusqu'à 400 programmes

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Sécurité	ISO 15408 EAL3 ¹ (en règle avec les standards prévus par ISO 15408 EAL3); Filtrage IP et port blocking; SSL2; SSL3 et TSL 1.0; Compatible IPsec; Compatibilité IEEE 802.1; Authentification utilisateur; Impression sécurisée; Ré-écriture du disque dur; cryptage du disque dur; protection copie (en mode impression)
Gestion des comptes	Jusqu'à 1000 comptes utilisateurs; compatibilité Active Directory; Authentification par cartes (option)

¹ En règle avec les standards prévus par ISO 15408 EAL3

Les performances de ces produits sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Les Olivetti d-Color MF3300 et d-Color MF3800 sont distribués par Olivetti S.p.A.
(07/14) - Code: 29209-00