



SYSTÈMES NUMÉRIQUES COULEUR MULTIFONCTIONS

d-Color

MF259, MF309, MF369

Au coeur de votre intelligence collective



-  COULEUR
-  VITESSE
-  QUALITÉ
-  ÉCRAN TACTILE COULEUR
-  ECO-FRIENDLY
-  RÉSEAU
-  SÉCURITÉ
-  MOBILITÉ & CLOUD
-  WI-FI ET WI-FI DIRECT

Les environnements professionnels observent depuis quelques années de profondes mutations qui ont un impact grandissant sur nos habitudes et sur nos méthodologies de travail.

La réelle transition vers des pratiques écologiquement durables, le respect de nouvelles contraintes réglementaires et la protection des données sensibles conduisent les entreprises et les administrations à porter une grande attention à l'empreinte environnementale de leurs équipements et à la sécurité de leurs données, sans sacrifier pour autant à la maîtrise de leurs coûts et à leur efficacité.

Les multifonctions A3 couleur Olivetti d-COLOR MF259, MF309, MF369 répondent à ces tendances de fond en apportant toujours plus de sécurité à vos communications, toujours plus de respect de l'environnement et bien sûr... toujours plus de simplicité d'utilisation et de qualité !



ÉCRAN DE COMMANDE TACTILE DE 10,1 POUCES

RÉSOLUTION D'IMPRESSION A 1200X1200 DPI SANS PERTE DE VITESSE

8 GO DE MÉMOIRE RAM EN STANDARD (PAS D'EXTENSION MÉMOIRE NÉCESSAIRE)

MÉMOIRE DE STOCKAGE SSD DE 256 GO DOTÉE DU CHIFFREMENT ET DE LA SUPPRESSION DES DONNÉES (ISO/IEC 15408)

UNE LARGE GAMME D'OPTIONS POUR LA GESTION PAPIER : ALIMENTATION DES ORIGINAUX, MAGASINS, FINITION

NOUVEL ANTIVIRUS BITDEFENDER® EFFECTUANT LE SCAN EN TEMPS RÉEL DES DONNÉES ENTRANTES ET SORTANTES (OPTION)

VITESSE DE SCAN COULEUR JUSQU'À 200 IPM

NOUVEAU TONER A BASSE TEMPÉRATURE DE FUSION

HAUTE FIABILITÉ + IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT

d-Color

MF259, MF309, MF369



Nouvel écran tactile 10,1 pouces avec feedback par vibrations



d-Color MF309 équipé DF-714 + PC-416 + LU-302 + RU-513 + FS-536SD

EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ

Non content de procurer à vos documents une qualité exceptionnelle, les d-COLOR MF259, MF309 et MF369 sont des bêtes de productivité conçues pour améliorer votre efficacité !

Afin de réduire les temps de traitement (et donc d'attente), ces machines sont dotées en standard d'une mémoire RAM de 8 Go. En outre, une mémoire de stockage SSD de 256 Go garantit à ces systèmes des temps d'accès beaucoup plus courts que les technologies traditionnelles basées sur un disque dur.


Toujours dans l'optique de vous apporter une grande disponibilité, ces multifonctions Olivetti n'ont besoin que de 13 secondes de préchauffage pour être prêt à l'utilisation. De plus, si vous optez pour le chargeur de documents DF-714 qui analyse les documents recto-verso en un seul passage, vous

pourrez scanner vos originaux recto à 100 images par minute (ipm) et recto-verso à 200 ipm !

Afin de renforcer votre créativité, l'interface de ces multifonctions Olivetti a été totalement repensée pour vous offrir une expérience d'utilisation fluide et hyper instinctive. Le large écran tactile orientable de 10,1 pouces vous procure un confort encore jamais atteint, incluant même des interactions par vibrations !

Ces systèmes d'impression Olivetti peuvent être équipés d'un antivirus (en option) qui permet d'effectuer une analyse en temps réel et prévenir ainsi les attaques virales. Les analyses des boîtes utilisateurs, des dossiers SMB et du système peuvent être effectuées manuellement ou bien programmées.

CONFIGURATION ET OPTIONS

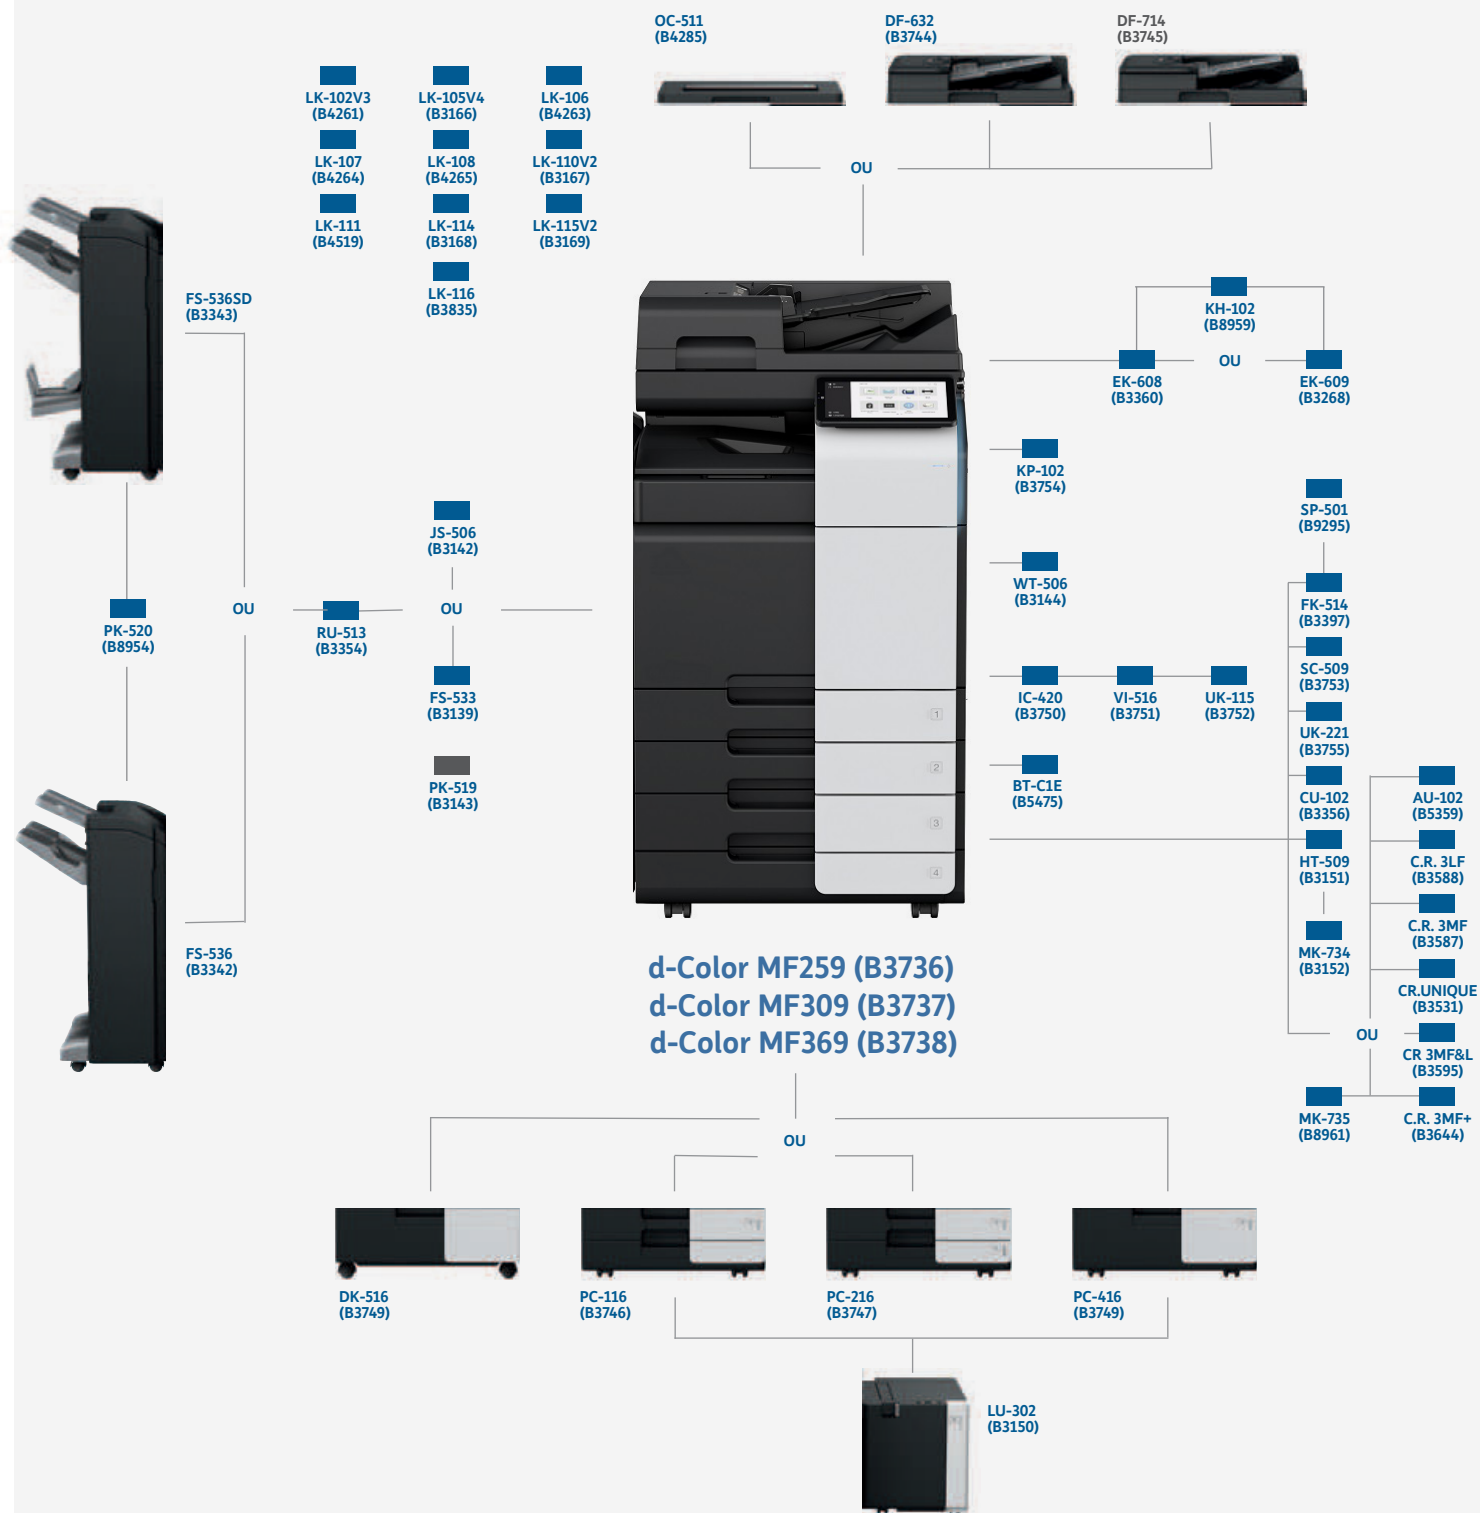

Liste alphabétique des options

AU-102	Lecteur pour authentification biométrique	LK-107	Police Unicode
BT-C1e	Support pour impression bannière	LK-108	Police OCR d'impression
CU-102	Filtre à particules fines	LK-110v2	Génération de PDF/A-1b + PDF encrypté + PDF, docx, xlsx recherchables (OCR)
DF-632	Chargeur de documents double passe (ARDF) 100 feuilles	LK-111	Client ThinPrint®
DF-714	Chargeur de documents simple passe 100 feuilles	LK-114	Impression pull / Solution d'impression Follow-me
DK-516	Meuble support	LK-115v2	Activation Trusted Platform Module
EK-608	Port USB pour connecter un clavier externe	LK-116	Antivirus Bitdefender® analyse des données en temps réel
EK-609	Port USB pour connecter un clavier externe + Bluetooth pour connexion de périphériques	MK-735	Kit pour installation interne de lecteur de cartes
FK-514	Carte fax super G3	OC-511	Couvre original
FS-533	Module de finition interne 500 f, agrafage 50f	PC-116	Meuble avec magasin 1x500 f A3/A4
FS-536	Module de finition externe 3200 f, agrafage 50f	PC-216	Meuble avec magasin 2x500 f A3/A4
FS-536SD	Module de finition externe 2200 f, agrafage 50f, mode livret (piqûre & agrafage à cheval) et pli roulé	PC-416	Meuble avec magasin 2500 f A4
KH-102	Support pour clavier optionnel	PK-519	Kit de perforation 2 ou 4 trous pour finisseur FS-533
KP-102	Clavier 10 touches analogique	PK-520	Kit de perforation 2 ou 4 trous pour FS-536 et FS-536SD
IC-420	Contrôleur d'impression Fiery	RU-513	Pont pour FS-536 et FS-536SD
JS-506	Séparateur de travaux interne	SC-509	Kit de sécurité pour empêcher la copie interdite
LU-302	Magasin papier grande capacité latéral A4 (3000f)	UK-115	Carte interface pour Fiery IC-420
LK-102v3	Génération de PDF/A-1b + PDF encrypté	UK-221	Réseau sans fil et point d'accès réseau sans fil
LK-105v4	OCR Génération de PDF et pptx recherchable (OCR)	VI-516	Interface Vidéo pour contrôleur Fiery IC-420
LK-106	Polices code barre	WT-506	Table de travail pour l'installation externe d'un lecteur de cartes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

GÉNÉRAL

Type : Imprimante/Copieur/Scanner de table
Technologie : laser, toner polymérisé
Taille et résolution de l'écran de contrôle : 10,1 pouces, 1024 x 600
Mémoire RAM : 8 Go en standard
Mémoire de stockage : SSD 256 Go
Interfaces : Ethernet 10/100 / 1000 Base T; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (option)
Protocoles réseau : TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; DPL; IPP; SNMP; HTTP (S); AppleTalk; Bonjour
Chargeurs automatiques de documents (options) : DF-632 (double passe) : 100 feuilles, A6-A3, 35-128 g/m²; DF-714 : 100 feuilles, A6-A3, 35-163 g/m²;
Alimentation papier (standard / maximum) : 1150 feuilles / jusqu'à 6650 feuilles
Magasin papier 1 (standard) : 500 feuilles, A6-A3, formats personnalisés, 52-256 g/m²
Magasin papier 2 (standard) : 500 feuilles, A5-SRA3; formats personnalisés, 52-256 g/m²
Bypass (standard) : 150 feuilles, A6-SRA3, formats personnalisés, bannière (jusqu'à 1200mm), 60-300 g/m²
Magasin papier PC-116 (option) : 1x500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m²
Magasin papier PC-216 (option) : 2x500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m²
Magasin papier PC-416 (option) : 1x2500 feuilles, A4, 52-256 g/m²
Magasin papier grande capacité lateral LU-302 (option) : 1x3000 feuilles, A4; 52-256 g/m²
Recto-verso automatique : A5-SRA3, 52-256 g/m²
Alimentation : 220-240 V / 50/60 Hz
Consommation : moins de 1,58 kW
Consommation TEC (Total Electricity Consumption) : MF259 : 0,940 kWh/semaine; MF309 : 1,191 kWh/semaine; MF369 : 1,538 kWh/semaine
Dimensions du système (LxPxH) : 615x688x779mm (machine nue)
Poids : environ 84 kg (machine nue)

FAX (OPTION)

Type : Super G3
Résolution : jusqu'à 600 x 600 dpi
Transmission de fax : analogique, I-Fax, I-Fax couleur, Fax IP
Compression : MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse du modem : jusqu'à 33,6 k bps
Destinataires en mémoire : jusqu'à 2100 (simples + groupes)

COPIE

Vitesse de copie A4 (N&B/couleur) : jusqu'à 25 ppm (MF259), jusqu'à 30 ppm (MF309), jusqu'à 36 ppm (MF369)
Vitesse de copie A3 (N&B/couleur) : jusqu'à 15 ppm (MF259), jusqu'à 15 ppm (MF309), jusqu'à 18 ppm (MF369)
Vitesse de copie recto verso A4 (N&B/couleur) : jusqu'à 25 ppm (MF259), jusqu'à 30 ppm (MF309), jusqu'à 36 ppm (MF369)
Préchauffage : environ 13 s en N&B et 15 s en couleur (peut varier en fonction des conditions environnementales)
Résolution de copie : 600 x 600 dpi
Niveaux de gris : 256
Multicopie : 1 à 9999
Formats des originaux : A6-A3, formats personnalisés
Réduction-agrandissement : 25-400% par pas de 0,1%; zoom automatique

IMPRESSION

Résolution d'impression : 1200 x 1200 dpi, 1800 (équivalent) x 600 dpi
Résolution d'impression A4 N&B/couleur : 25 ppm (MF259), 30 ppm (MF309), 36 ppm (MF369)
Langage de description de page : PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Système d'exploitation : Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64)/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Macintosh OS X 10.10 et ultérieurs, Unix, Linux, Citrix
Polices : 80 polices PCL AgfaMicro Type et 137 polices PostScript 3 Agfa Micro Type
Impression mobile : AirPrint (iOS), Application d'impression mobile téléchargeable gratuitement sur iOS et Android, Authentification et appairage via mobile (Android), Google Cloud Print (option), WiFi direct (option)

CONTRÔLEUR D'IMPRESSION FIERY (OPT.)

Contrôleur d'impression : Fieri IC-420 interne
Processeur : AMD GX-424CC à 2,4 GHz
Mémoire : HDD 500 Go / RAM 4 Go
Langage d'impression : Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL6; PCL 5c

SCANNER

Vitesse de numérisation N&B et couleur avec DF-632 (option) : jusqu'à 80 ipm en recto, jusqu'à 37 ipm en recto verso
Vitesse de numérisation N&B et couleur avec DF-714 (option) : jusqu'à 100 ipm en recto, jusqu'à 200 ipm en recto verso
Résolution maximum : 600x600 dpi
Types de scan : Scan to E-Mail, Scan to SMB, Scan to FTP, Scan to Boîtes (HDD), Scan to URL, Scan TWIN réseau, Scan to WebDAV, Scan to USB, Scan to DPWS
Formats de fichier : JPEG, TIFF, PDF, PDF compact, PDF crypté, XPS, XPS compact, PPTX, PDF recherchable (option), PDF/A 1a et 1b (option), DOCX / PPTX / XLSX (option)
Destinataires max. pour une numérisation : 2 100 (simples + groupes), support LDAP

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME

Fonctions de sécurité (en standard) : ISO 15408 HCD-PP Critères communs (en évaluation); Filtrage IP et blocage de port; SSL2; Communication réseau SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2; Support IPsec; Support IEEE; **Authentification utilisateur** : journal d'authentification; impression sécurisée; Kerberos
Protection de la mémoire SSD : écrasement (8 types standard); cryptage des données (AES 256); suppression automatique des données en mémoire; Réception confidentielle des fax; cryptage des données utilisateurs
Fonctions de sécurité (en option) : Antivirus avec analyse en temps réel (Bitdefender®)
Copie protégée : protection contre la copie (Copy Guard), mot de passe pour la copie
Fonctions de comptabilité (en standard) : jusqu'à 1000 comptes utilisateurs; Support Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + dossier smb); définition de profils par utilisateur
Authentification biométrique (en option) : reconnaissance du réseau veineux digital
Authentification par carte (en option) : via une carte RFID passée sur un lecteur de carte optionnel
Authentification à partir d'un appareil mobile : NFC sur Android

NB : Ces spécifications font référence à un papier A4 d'un grammage de 80 g/m²