



# d-COLOR MF3300/MF3800

## DES CONCENTRÉS DE PRODUCTIVITÉ

Imprimer, copier, scanner, faxer, le tout en réseau et regroupé sur un même appareil ultra compact? C'est ce que vous proposent ces **nouveaux systèmes d'impression multifonctions A4 couleur Olivetti, et à des vitesses d'impression de 33 et 38 pages par minute!**

D'une prise en main facilitée par leur grand écran tactile couleur 7 pouces très intuitif, les d-Color MF3300 et d-Color MF3800 répondent aux besoins de la plupart des professionnels.

Des systèmes éco-performants conçus pour répondre aux normes environnementales les plus exigeantes.




COULEUR



VITESSE




MULTIFONCTION



MODULABLE



QUALITÉ



RÉSEAU



ECO  
FRIENDLY



SÉCURITÉ



COMPACTITÉ



ÉCRAN  
TACTILE COULEUR

**SYSTÈMES NUMÉRIQUES COULEUR MULTIFONCTIONS**

ÉCRAN TACTILE 7 POUCES INNOVANT

UN CONCENTRÉ DE FONCTIONNALITÉS

RÉSOLUTION D'IMPRESSION JUSQU'À 1200x 1200 DPI

CAPACITÉ PAPIER JUSQU'À 1650 FEUILLES

NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'AUTHENTIFICATION ET DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ

UN SYSTEME D'IMPRESSION PEU ÉNERGIVORE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT GRÂCE À L'EMPLOI DE MATÉRIAUX RECYCLÉS



Écran tactile couleur 7 pouces



Agrafage hors ligne optionnel



Impression et scan depuis et vers une clé USB aux formats OOXML (docx, xlsx, pptx)

### UNE GRANDE FLUIDITÉ D'UTILISATION

Un large écran tactile couleur réglable en inclinaison confère à ces systèmes une très grande facilité d'utilisation et beaucoup de fluidité dans la navigation des différents menus. En fait, piloter les d-Color MF3300 et d-Color MF3800 est aussi simple qu'utiliser votre smartphone!



### BEAUCOUP DE PUISSANCE POUR UN FAIBLE ENCOMBREMENT

Bien plus que de simples multifonctions A4, les nouveaux Olivetti **d-Color MF3300** et **d-Color MF3800** apportent une réponse complète à ceux qui recherchent productivité et simplicité d'utilisation.

Directement inspirés des multifonctions A3 les plus évolués du marché, ces deux systèmes produisent des documents en couleur ou en noir et blanc aux vitesses de 33 et 38 pages par minute tout en apportant un très haut niveau de fonctionnalité dans un espace très réduit. Imprimer, Copier, Scanner, faxer (en option), stocker (...) ils savent tout faire, et ce dans le plus grand respect des normes environnementales les plus draconiennes.



## AUTHENTIFICATION ET SÉCURITÉ

Bénéficiez d'un haut niveau de sécurité en activant l'authentification (sans serveur) qui vous permet d'utiliser jusqu'à 1000 codes utilisateurs ou départementaux. Mais les **d-Color MF3300** et **d-Color MF3800** peuvent aussi s'intégrer dans un système d'authentification existant et être dotés d'un lecteur de cartes qui permettra aux utilisateurs de s'authentifier en une fraction de seconde.

## DES PERFORMANCES ÉNERGETIQUES ÉTONNANTES

Avec une consommation d'à peine 1,9 Watt en mode veille, les **d-Color MF3300** et **d-Color MF3800** contribueront à vos économies d'énergie. Ces deux systèmes multifonction Olivetti dépassent les standards Energy Star et proposent des consommations TEC (Typical Energy Consumption) parmi les plus basses du marché.

## FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL


Grâce à l'emploi de nombreux matériaux recyclés tels que les PC/PET et le bioplastique, l'impact environnemental des **d-Color MF3300** et **d-Color MF3800** reste très contenu.

## JUSQU'À 1650 FEUILLES EN POSTE

La capacité papier standard (650 feuilles) de ces deux systèmes multifonction Olivetti peut être portée jusqu'à 1 650 feuilles en ajoutant deux magasins papier optionnels. Afin de faciliter la finition de vos documents, vous pourrez même ajouter une agrafeuse hors ligne.



## d-COLOR MF3300 ET d-COLOR MF3800 CONFIGURATIONS

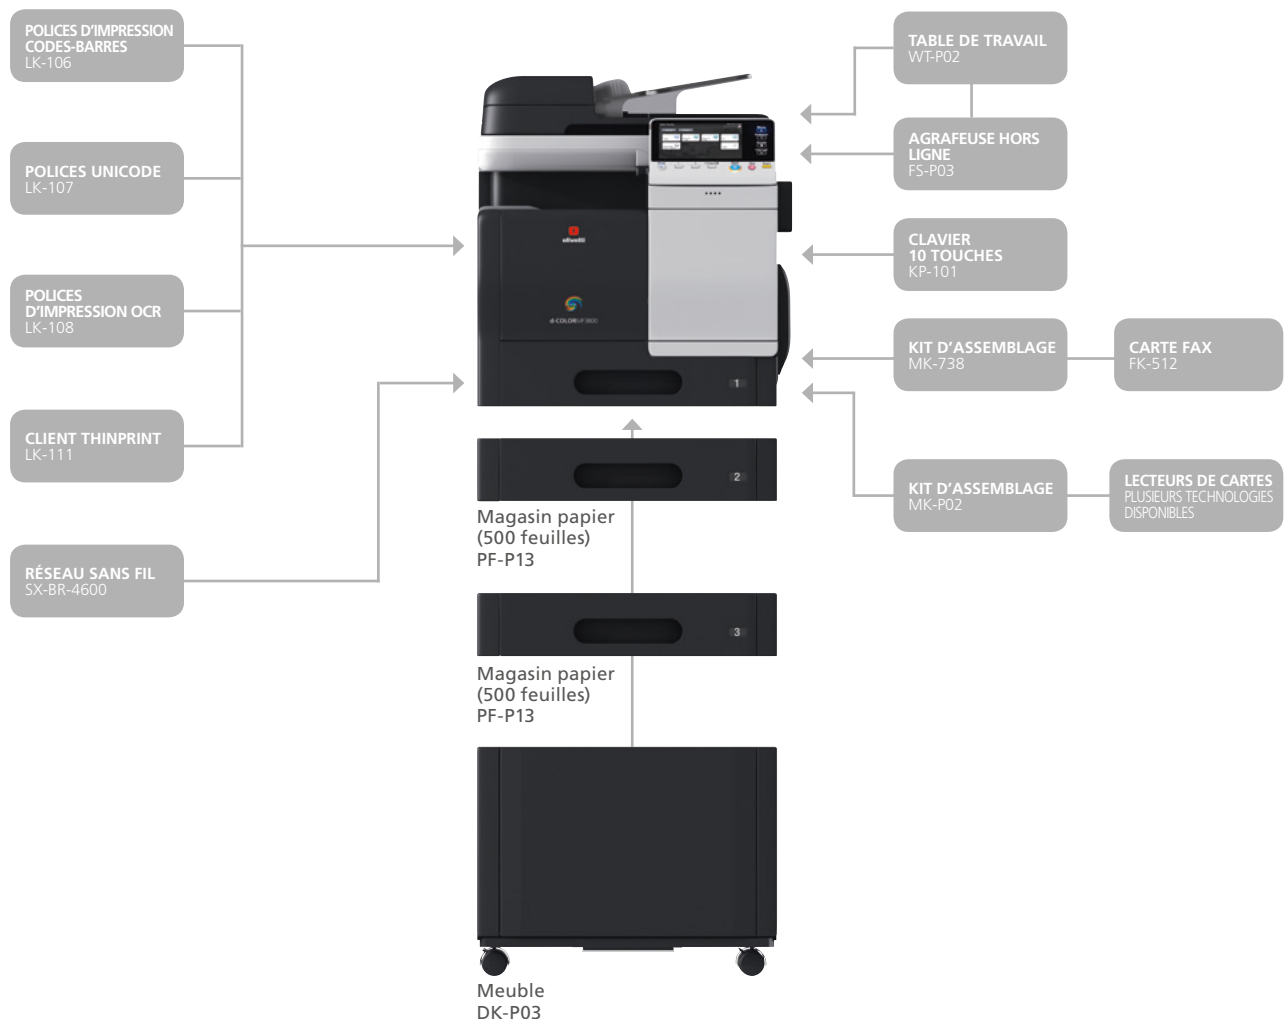

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

|  |  |
|--|--|
| Mémoire système                              | 1 Go (standard)  |
| Disque Dur                                   | 320 Go (standard)  |
| Interfaces                                   | Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/ 1000-Base-T; USB 2.0                 |
| Protocoles                                   | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS                 |
| Chargeur automatique de documents (standard) | 50 feuilles; du A5 au A4; de 50 à 128 g/m <sup>2</sup> ; Recto verso |
| Formats papier                               | Du A6 au A4 et formats personnalisés                                 |
| Grammages papier                             | 60 à 210 g/m <sup>2</sup>  |
| Capacité papier                              | Standard: 650 feuilles<br>Max. avec options: 1650 feuilles           |
| Magasin Papier 1                             | 550 feuilles, A6-A4, 60-210 g/m <sup>2</sup>                         |
| Magasin Papier 2 (option)                    | 500 feuilles, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>                             |
| Magasin papier 3 (option)                    | 500 feuilles, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>                             |
| Bypass                                       | 100 feuilles, A6-A4, formats personnalisés, 60-210 g/m <sup>2</sup>  |
| Recto Verso automatique (standard)           | A4, 60-210 g/m <sup>2</sup>  |
| Capacité papier en sortie                    | 250 feuilles max.  |
| Agrafage (en option)                         | Agrafage hors ligne, 20 feuilles max.                                |
| Consommation                                 | 220-240 V/50/60 Hz, moins de 1,7 kW                                  |
| Dimensions (L x P x H)                       | 555 x 584 x 603 mm   |
| Poids  | Environ 47,5 kg  |

## IMPRIMANTE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Résolution              | 600 x 600 dpi<br>1200 x 1200 dpi (en vitesse réduite)  |
| Langages d'impression   | Emulation PCL 5e/c, Emulation PCL XL Ver. 3.0, Emulation PostScript 3 (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7   |
| Systèmes d'exploitation | Windows XP (32/64)<br>Windows Vista (32/64)<br>Windows 7 (32/64)<br>Windows 8 (32/64)<br>Windows Server 2003 (32/64)<br>Windows Server 2003 R2 (32/64)<br>Windows Server 2008 (32/64)<br>Windows Server 2008 R2<br>Windows Server 2012<br>Macintosh OS X Ver. 10.2.8 or later<br>Linux |
| Polices d'impression    | 80 polices PCL Latin; 137 polices PostScript 3 Latin émoulées  |
| Fonctions d'impression  | Impression directe des fichiers TIFF, XPS, PDF et OOXML (docx, xlsx, pptx); impression sécurisée, mode combiné; poster; numérotation de page; filigrane  |

## OPTIONS

|  |  |
|--|--|
| Magasin papier PF-P13                    | 500 feuilles, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>                             |
| Meuble DK-P03                            | Avec espace de rangement intégré                                     |
| Agrafeuse hors ligne FS-P03              | Agrafage en coin, 20 feuilles max.                                   |
| Clavier 10 touches KP-101                | En plus du pavé numérique tactile                                    |
| Table de travail WT-P02                  | Support pour agrafeuse hors ligne ou pour lecteur de cartes          |
| Carte Fax FK-512                         | Fax super G3   |
| Kit d'installation pour carte fax MK-738 | Indispensable pour installer la carte fax                            |
| Lecteurs de cartes                       | Plusieurs lecteurs de cartes   |
| Kit d'assemblage MK-P02                  | Pour lecteur de cartes   |
| Polices codes-barres LK-106              | Permet d'imprimer les codes-barres                                   |
| Polices Unicode LK-107                   | Permet l'impression des caractères Unicode                           |
| Polices d'impression OCR A & B LK-108    | Permet l'impression des polices OCR A et B                           |
| Client ThinPrint® LK-111                 | Compatibilité compression ThinPrint en environnement Terminal Server |
| Réseau sans fil SX-BR-4600               | Adaptateur Wi-Fi   |

## COPIEUR

|  |  |
|--|--|
| Procédé de copie                                     | Laser électrostatique  |
| Vitesses de copie/impression A4 (n&b/couleur)        | d-Color MF3300: jusqu'à 33 ppm<br>d-Color MF3800: jusqu'à 38 ppm   |
| Vitesse en recto-verso automatique A4 (n&b/couleur)  | d-Color MF3300: jusqu'à 33 ppm<br>d-Color MF3800: jusqu'à 38 ppm   |
| Temps de sortie 1 <sup>ère</sup> copie (n&b/couleur) | d-Color MF3300: 9s/10s<br>d-Color MF3800: 7,2s/8,1s  |
| Préchauffage   | Environ 30 secondes  |
| Résolution   | 600 x 600 dpi  |
| Niveaux de gris                                      | 256  |
| Multicopie   | 1 à 999  |
| Format original max.                                 | A4   |
| Zoom   | 25 à 400% par pas de 0,1%; zoom auto   |
| Fonctions copie                                      | Tri électronique; multi-job; ajustements (contraste, finesse, densité); copie d'épreuve; mode interruption de cycle; modes couleur; tri/assemblage; mode combiné; détection de l'original; copie de pièce d'identité; mode 2 en 1; mode 4 en 1 |

## SCANNER

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Vitesse de numérisation (n&b/couleur) | Jusqu'à 35 opm  |
| Résolution de numérisation            | 600 x 600 dpi max.  |
| Modes de scan                         | Scan-to-email<br>Scan-to-SMB<br>Scan-to-FTP<br>Scan-to-HDD<br>Scan-to-USB<br>Scan-to-WebDAV<br>TWAIN réseau |
| Formats de fichiers                   | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF Compact; XPS   |
| Destinataires                         | 2100 (uniques + groupes); compatibilité LDAP  |
| Fonctions de scan                     | Jusqu'à 400 travaux programmables   |

## FAX (OPTION)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Fax                      | Super G3   |
| Transmission             | Analogique, i-fax  |
| Résolution               | Jusqu'à 600 x 600 dpi (en mode ultra fin)                      |
| Modes de compression     | MH; MR; MMR; JBIG  |
| Modem                    | Jusqu'à 33,6 kbps  |
| Destinataires en mémoire | 2100 (uniques + groupes)                                       |
| Fonctions fax            | Changement d'horaires; PC-fax; routage; jusqu'à 400 programmes |

## CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

|                     |  |
|---------------------|--|
| Sécurité            | ISO 15408 EAL3 <sup>1</sup> (en règle avec les standards prévus par ISO 15408 EAL3); Filtrage IP et port blocking; SSL2; SSL3 et TSL 1.0; Compatible IPsec; Compatibilité IEEE 802.1; Authentification utilisateur; Impression sécurisée; Ré-écriture du disque dur; cryptage du disque dur; protection copie (en mode impression) |
| Gestion des comptes | Jusqu'à 1000 comptes utilisateurs; compatibilité Active Directory; Authentification par cartes (option)  |

<sup>1</sup> En règle avec les standards prévus par ISO 15408 EAL3

Les performances de ces produits sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.  
Les Olivetti d-Color MF3300 et d-Color MF3800 sont distribués par Olivetti S.p.A.  
(07/14) - Code: 29209-00