

d-Copia

4000MF/5000MF/6000MF

La qualité sans compromis

Systèmes numériques n&b multifonctions

PRODUCTIVITÉ



QUALITÉ



RÉSEAU



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



SÉCURITÉ



MOBILITÉ ET CLOUD



ÉCRAN TACTILE COULEUR



WI-FI DIRECT



Les nouveaux systèmes multifonctions Olivetti d-Copia 4000MF/5000MF/6000MF redéfinissent les standards du marché, tant en termes de qualité qu'au niveau de leur efficacité.

Leurs **hautes résolutions d'impression** apporteront un niveau de qualité encore jamais atteint à vos travaux, qui pourront également bénéficier de multiples possibilités de finition résolument professionnelles.

Grâce à leurs très **grandes vitesses de scan**, vous gagnerez du temps et de l'argent dans vos process de numérisation, sans pour autant sacrifier à la qualité.

Avec l'application **Mobile Print**, vous imprimerez et scannerez en toute simplicité depuis/vers vos périphériques iOS et Android et exploiterez ainsi toute la puissance de vos multifonctions Olivetti.

Imprimez sans aucune installation depuis un périphérique Apple grâce au protocole **AirPrint** et numérisez directement vos documents sur **Google Cloud Print** sans avoir à passer par un ordinateur.



RÉSOLUTION D'IMPRESSION EFFECTIVE EN STANDARD : 1200 X 1200 DPI

FORMATS PAPIER DU A6 AU SRA3

LARGE CHOIX D'OPTIONS DE FINITION ET D'ALIMENTATION PAPIER AVEC UNE CAPACITÉ MAXIMUM DE 7150 FEUILLES

VITESSE DE NUMÉRISATION COULEUR ET N&B : JUSQU'À 180 IPM

TEMPS DE SORTIE DE LA PREMIERE COPIE : 3,4 s (d-Copia 6000MF)

4 Go RAM + SSD 8 Go + HDD 320 Go POUR UN STOCKAGE ET UNE VITESSE DE TRAVAIL OPTIMUMS

CHARGEURS DE DOCUMENTS À SIMPLE OU DOUBLE PASSE EN FONCTION DE VOS EXIGEANCES EN TERMES DE PRODUCTIVITÉ DE NUMÉRISATION

EN LIGNE AVEC LES PLUS HAUTS STANDARDS DE SÉCURITÉ POUR VOUS GARANTIR LA PROTECTION DE VOS DONNÉES

FIABILITÉ ET FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL GRÂCE À L'UTILISATION DE MATÉRIAUX ET DE CONSOMMABLES À LONGUES DURÉES DE VIE

d-Copia

4000MF/5000MF/6000MF



Nouvel écran tactile 9 pouces



d-Copia 6000MF avec DP-7110+PF-7110+PF-7120+DF-7110+BF-730+MT-730

QUALITÉ ET EFFICACITÉ

Les Olivetti d-Copia 4000MF/5000MF/6000MF intègrent un nouveau moteur qui porte leur résolution d'impression effective à 1200x1200 dpi. Vous ne trouverez donc pas meilleure réponse sur le marché dès qu'il s'agira d'imprimer fidèlement les très fines lignes de vos graphiques ou les subtiles nuances de gris de vos images.

Cette très grande qualité d'impression est également le résultat d'une nouvelle génération de toners, développés non seulement pour vous apporter le plus haut niveau de rendu possible, mais également pour réduire vos consommations d'énergie en adoptant des températures de fixation plus basses.

Les d-Copia 4000MF/5000MF/6000MF intègrent une technologie de gestion papier sophistiquée qui autorise une large gamme de supports de reproduction possible, allant des formats A6 au SRA3 (plus grand que le A3) et des grammages allant de 52 à 300g/m² (64 à 256g/m² en recto-verso). Vous pourrez même charger vos enveloppes (formats DL et C5) directement dans le magasin papier 1.

Ces multifonctions répondent également parfaitement aux exigences liées à la mobilité. En téléchargeant gratuitement l'application Mobile Print (disponible pour iOS et Android), il vous sera instantanément possible d'imprimer sur votre multifonction Olivetti depuis votre périphérique mobile, ou même de récupérer sur votre smartphone ou votre tablette des documents scannés en n&b ou en couleur. D'autre part, les protocoles AirPrint et NFC vous permettront de vous connecter à votre multifonction Olivetti sans avoir à installer quoi que soit. Enfin, vous pourrez numériser directement vos documents vers Google Cloud Print depuis votre multifonction sans avoir à utiliser un ordinateur intermédiaire, facilitant ainsi l'accès nomade à vos informations.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Les Olivetti d-Copia 4000MF/5000MF/6000MF intègrent en standard un système d'encryptage de leur mémoire SSD et de leur disque dur, en conformité avec la norme AES 256 (Advanced Encryption Standard) afin de vous garantir un très

haut degré de protection de vos données.


Accéder à ce niveau de protection et à celui du IEEE 2600.1 implique de très nombreuses mesures de sécurisation, notamment en ce qui concerne la gestion des identifiants d'accès, la protection des mémoires de tous types, et la sécurisation des ports et interfaces de connexion.

Ce dispositif de sécurisation globale inclut l'écrasement complet de toutes les données résidentes sur les différentes mémoires (disque dur, SSD et mémoire fax) en fin de vie des produits afin d'empêcher toute récupération ultérieure de leurs données.

LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Les Olivetti d-Copia 4000MF/5000MF/6000MF sont dotés de nombreuses solutions technologiques qui renforcent leur fiabilité, augmentent leur qualité et réduisent leur consommation d'énergie. Pour ce faire, un tout nouveau processeur QorIQ Dual-Core T1024 a été couplé à un nouveau schéma de circuits intégrés qui augmentent de 20% l'efficacité de ces systèmes avec des résultats particulièrement tangibles lors de l'impression de fichiers PDF. Pour la première fois, la mémoire SD est exclusivement dédiée au système d'exploitation, laissant les 320 Go du disque dur au seul stockage de vos données et transformant ainsi votre multifonction Olivetti en un véritable serveur de documents.

CONFIGURATION ET OPTIONS

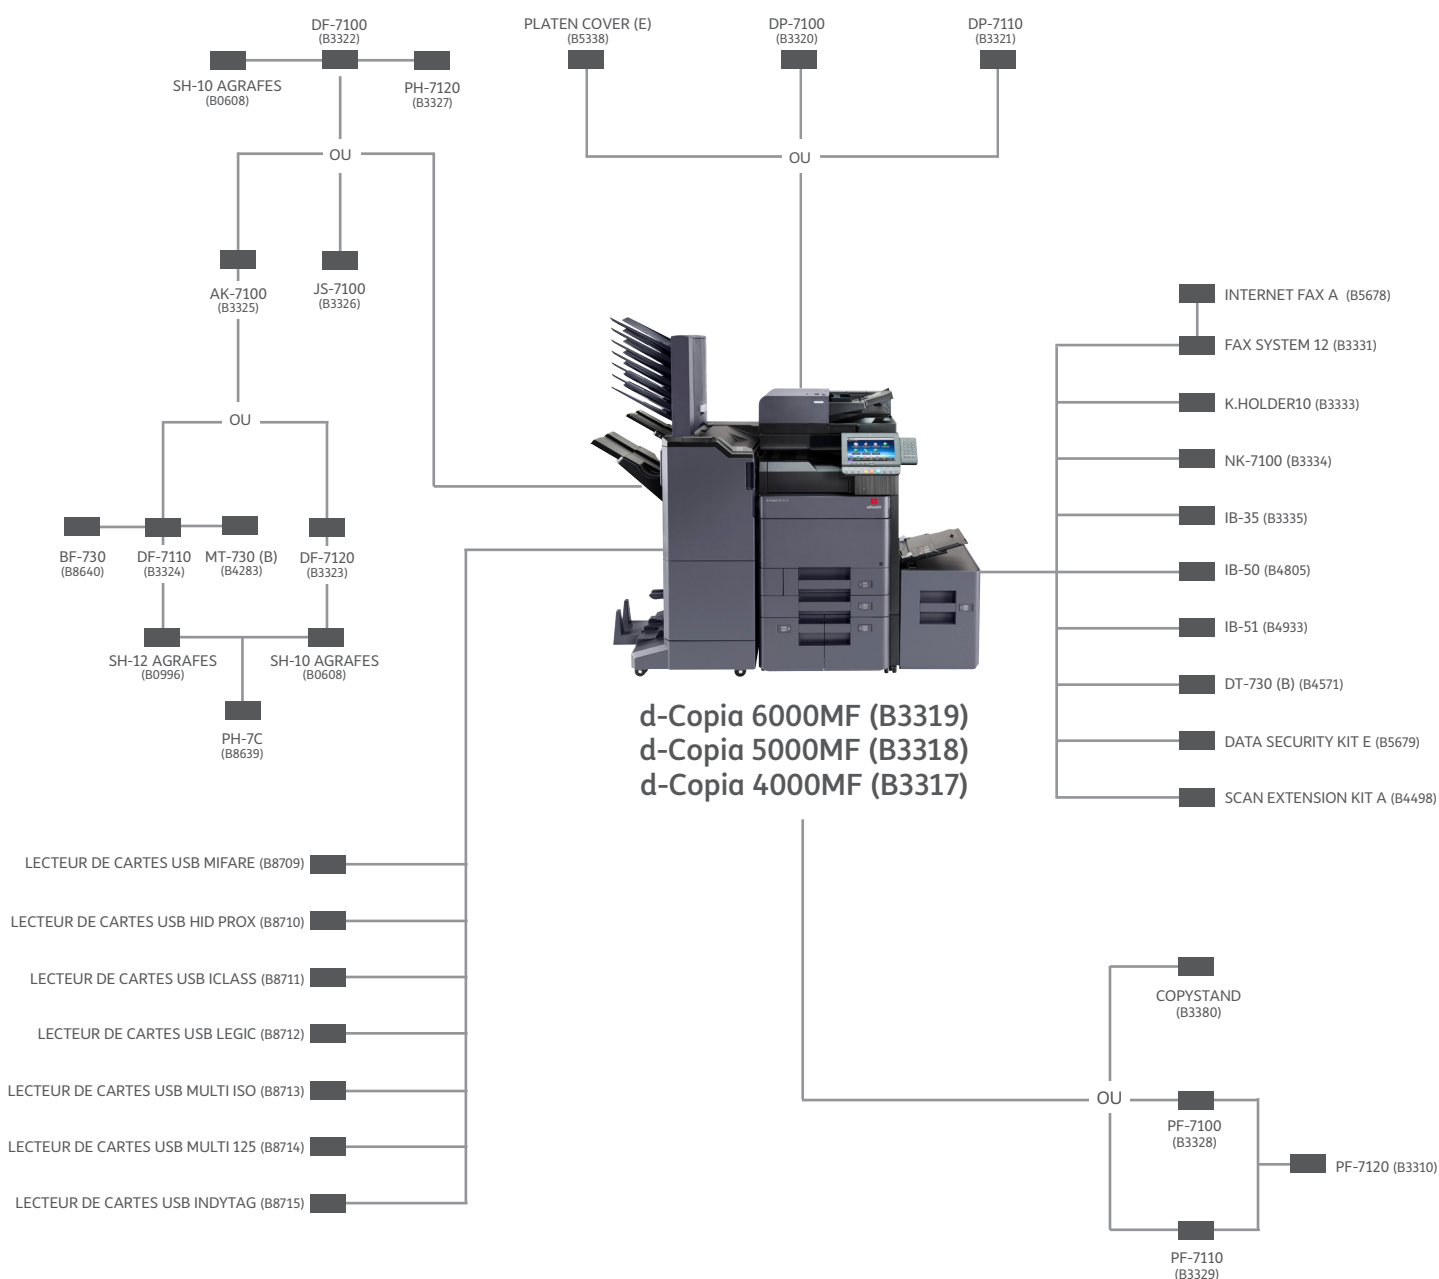

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

GENERAL

Type Technologie	Imprimante/copieur/scanner de table Laser monochrome avec plateforme de développement JAWS pour la personnalisation du système
Tableau de bord	Ecran tactile couleur 9 pouces orientable (15° à 90°)
Temps de préchauffage	17 secondes ou moins
Alimentation papier standard	Magasin 1 : 500 feuilles; A6R au A4R; 52 à 300 g/ m ² (enveloppes de type DL, C5) Magasin 2 : 500 feuilles; A6R au SRA3 (320x450mm); 52 à 300 g/m ² Bypass : 150 feuilles; A6R au SRA3 et bannière (max. 320x1220mm) - 52 à 300 g/m ² (135 à 165g/ m ² en mode bannière et 136 à 256g/m ² pour les feuilles à onglets)
Capacité papier	1150 feuilles en standard et jusqu'à 7150 feuilles avec options
Recto verso automatique	Du A6R au SRA3, de 64 à 256g/m ²
Capacité en sortie papier	500 feuilles en standard (face imprimée vers le bas), jusqu'à 4300 feuilles avec options
Processeur	Freescape QorIQ T1024 (Dual Core) à 1,2 GHz
Mémoire	RAM 4 Go, SSD 8 Go, HDD 320 Go
Interfaces de connexion	4 USB 2.0 (Hi-speed), USB Host 2.0 Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseTX Emplacement pour option fax
Dimensions (LxPxH)	602x665x790mm hors options
Poids	Environ 83 kg hors options
Alimentation	220 V - 240 V, 50/60 Hz
Consommation d'énergie en impression	d-Copia 6000MF: 820 W d-Copia 5000MF : 710 W d-Copia 4000MF : 610 W
Consommation d'énergie en veille	1 W ou moins
Niveau de bruit en impression	d-Copia 6000MF : 72.2 dB(A) LWAd d-Copia 5000MF : 70.5 dB(A) LWAd d-Copia 4000MF : 68.6 dB(A) LWAd
Accès par comptes utilisateurs	Jusqu'à 1000 comptes
Sécurité	Encryptage des données stockées sur la SSD et le HDD (selon les standards Advanced Encryption Standard 256). Ecrasement total des données par de multiples couches de réécriture en fin de vie du produit.

IMPRIMANTE

Vitesses d'impression (en recto simple et en recto-verso)	d-Copia 6000MF : jusqu'à 60 ppm A4 / 30 ppm A3 d-Copia 5000MF : jusqu'à 50 ppm A4 / 25 ppm A3 d-Copia 4000MF : jusqu'à 40 ppm A4 / 20 ppm A3
Temps de sortie 1ère page	d-Copia 6000MF : environ 3,8 s d-Copia 5000MF : environ 4,3 s d-Copia 4000MF : environ 5,1 s
Résolution d'impression	1200x1200 dpi 2 bit (qualité équivalente à 4800x1200 dpi)
Langages d'impression standards	PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (compatible PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print et Open XPS
Systèmes d'exploitation	Tous les OS Windows courants, Mac OS X 10.8 ou ultérieures, UNIX, LINUX
Polices	93 PCL, 136 KPDL3, 8 Windows Vista, 1 Bitmap, 45 codes barres unidimensionnelles, 1 codes barres bidimensionnelle (PDF-417)
Impression mobile	Application Mobile Print pour iOS et Android; AirPrint; NFC; Wi-Fi direct; Google Cloud Print

COPIEUR

Vitesses de copie	d-Copia 6000MF : jusqu'à 60 ppm A4 / 30 ppm A3 d-Copia 5000MF : jusqu'à 50 ppm A4 / 25 ppm A3 d-Copia 4000MF : jusqu'à 40 ppm A4 / 20 ppm A3
Temps de sortie 1ère copie	d-Copia 6000MF : environ 3,4 s d-Copia 5000MF : environ 3,7 s d-Copia 4000MF : environ 4,5 s
Format maximum de l'original	A3
Multi-copie	1 à 999
Zoom	De 25 à 400% par pas de 1%
Modes d'exposition	Automatique, manuel (16 niveaux)
Réglages de l'image	Texte, Photo/Texte, Photo, Plan

Les performances de ces produits sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. d-Copia 4000MF/5000MF/6000MF sont distribués par Olivetti S.p.A. (11/2016) - Code : 49532-00-w

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.com



SCANNER

Modes de numérisation	Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB, Scan to box, Scan to folder (SMB), TWAIN réseau, WSD
Vitesse de numérisation recto	(A4, 300 dpi, n&b ou couleur avec DP-7100) 80 ipm (A4, 600 dpi, n&b ou couleur avec DP-7100) 60 ipm (A4, 300 dpi, n&b ou couleur avec DP-7110) 100 ipm (A4, 600 dpi, n&b ou couleur avec DP-7110) 60 ipm (A4, 300 dp, n&b ou couleur avec DP-7100) 48 ipm (A4, 600 dpi, n&b ou couleur avec DP-7100) 36 ipm (A4, 300 dpi, n&b ou couleur avec DP-7110) 180 ipm
Vitesse de numérisation recto-verso	
Résolution de numérisation	600x600 dpi, 400x400 dpi, 300x300 dpi, 200x400 dpi, 200x200 dpi, 200x100 dpi (24 bit)
Format max. numérisable	A3, bannière jusqu'à 1900mm avec chargeur de document optionnel
Types d'originaux reconnus	Texte, Photo/Texte, Photo, optimisé pour l'OCR
Formats de fichiers	PDF (haute compression, encrypté, PDF/A), PDF recherachable (option), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS
Protocole réseau	TCP/IP

FAX (OPTION)

Compatibilité	ITU-T Super G3
Vitesse du modem	33,6 kbps max.
Vitesse de transmission	3 secondes (JBIG à 33,6 kbps)
Résolution	Normal : 200x100 dpi; Fin : 200x200 dpi; Superfin : 200x400 dpi; Ultrafin : 400x400 dpi, 600x600 dpi
Format max. de l'original	A3, Bannière jusqu'à 1600mm
Mode de compression	JBIG, MMR, MR, MH
Autres caractéristiques	Fax Internet optionnel, fax réseau, transmission en rotation, réception en rotation, réception en ordre inverse, réception en mémoire, mailbox, diagnostique à distance, Fax bi-ligne avec seconde option Fax System 12

PRINCIPALES OPTIONS

Chargeur de documents automatique DP-7100	(avec retournement de l'original recto-verso); 140 feuilles; 35 à 160g/m ² en recto simple; A6R au Bannière (1900mm max.)
Chargeur de documents automatique DP-7110	(analyse de l'original recto-verso en une seule passe); 270 feuilles; 35 à 220g/m ² en recto simple, 50 à 220g/m ² en recto-verso; A6R au Bannière (1900mm max.)
Platen Cover Type E	Couvre original
Magasin papier PF-7100	2x500 feuilles; A6R au SRA3 (320x450mm); 52 à 300g/m ²
Magasin papier PF-7110	2x1500 feuilles; A4, B5 Letter; 52 à 300g/m ²
Magasin papier A4 latéral PF-7120	3000 feuilles; A4, B5; 60 à 300g/m ²
Support documents DT-730(B)	Porte documents latéral
Module de finition DF-7110 + AK-7100	Capacité de réception du plateau principal : 4000 feuilles A4 (3000 f si BF-730 installé); formats A6R au SRA3; 52 à 300g/m ² Second plateau : 200 feuilles A4; formats A6R au SRA3; 52 à 300g/m ² AK-7100 : kit de connexion pour module de finition Agrafage : jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3; 3 positions; du B5 au SRA3
Module de finition DF-7120 + AK-7100	Capacité de réception du plateau principal : 1000 feuilles A4; formats A6R au SRA3; 52 à 300g/m ² ; agrafage 3 positions, 50 feuilles A4 ou 30 feuilles SRA3 AK-7100 : kit de connexion pour module de finition DF-7110 et DF-7120
Module de finition interne DF-7100	Capacité de réception : 500 feuilles; formats A6R au SRA3; 52 à 300g/m ² ; agrafage 3 positions, 50 feuilles A4 ou A3
Kit de perforation PH-7C	Unité de perforation pour les modules de finition DF-7120 et DF-7110, du A5R au A3, de 60 à 300 g/m ²
Kit de perforation PH-7120	Unité de perforation 2/4 trous pour les modules de finition DF-7120 et DF-7110, du A5R au A3, de 60 à 300 g/m ²
Boîte aux lettres 7 cases MT-730 (B)	Boîte aux lettres pour module de finition DF-7110, du B4 au A3, de 60 à 165 g/m ² . Capacité papier par case : 100 feuilles A4
Module livret et pli en 3 pour DF-7110	Pli et agrafage à cheval pour formats A3, B4 et A4R, 52 à 256g/m ² , capacité max du livret : 16 feuilles (60 à 90g/m ²) Pli en 2 sans agrafage : 5 feuilles max. (60 à 90g/m ²) Pli en 3 d'une feuille : A4R (60 à 105g/m ²) Pli en 3 multi-feuille : 5 feuilles A4R (60 à 90g/m ²), 3 feuilles A4R (91 à 105g/m ²)
Séparateur de travaux JS-7100	Séparateur de travaux interne à utiliser en alternative aux modules de finition DF-7110, DF-7120 et DF-7100. Capacité : 100 feuilles, A5R au SRA3, 52 à 300g/m ²
Support documents	
Fax System (12)	Carte Fax
Internet Fax Kit (A)	Fax Internet
Scan Extension Kit (A)	Pour numériser au format PDF recherachable (OCR)
Data security kit (E)	Kit de sécurité (standards ISO 15408 niveau de sécurité EAL3)
Interfaces optionnelles	IB-35 : Interface Wi-Fi direct IB-50 : seconde carte réseau Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/ 1000 BaseT IB-51 : Interface réseau sans fil
Lecteurs USB de cartes (badges) pour authentification	En fonction du standard requis : MIFARE, HID PROX, ICLASS, LEGIC, MULTI ISO, MULTI 125, INDY TAG